


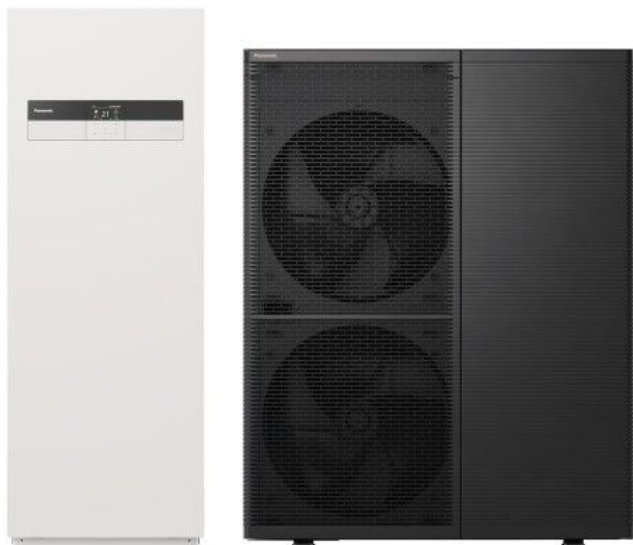

PANASONIC AQUAREA M-SERIES 16 KW T-CAP AR 185L BOILERI

€11,320

Panasonic Aquarea M-Series 16kW T-CAP ar 185L boileri ir jaudīgs gaiss-ūdens siltumsūknis ar integrētu karstā ūdens tvertni, kas nodrošina apkuri, dzesēšanu un karstā ūdens sagatavošanu ar augstu efektivitāti un ērtu vadību caur Wi-Fi.

APRAKSTS

Panasonic Aquarea M-Series 16kW T-CAP ar 185L boileri ir viens no jaudīgākajiem Aquarea sērijas modeļiem, kas paredzēts stabilas un energoefektīvas apkures, dzesēšanas un karstā ūdens nodrošināšanai. Integrētais 185 litru boilers garantē pietiekamu karstā ūdens apjomu ikdienas vajadzībām, savukārt T-CAP (Total Capacity) tehnoloģija uztur nemainīgu jaudu arī zemākās āra temperatūrās, nodrošinot drošu darbību visa gada garumā.

Iekārta apvieno modernu dizainu, klusu darbību un ilgmūžīgu Panasonic kvalitāti. Viedā vadība ar Wi-Fi ļauj kontrolēt siltumsūkni attālināti, optimizējot enerģijas patēriņu un pielāgojot apkures vai dzesēšanas režīmus pēc vajadzības.

Galvenās priekšrocības:

- Jaudīgs gaiss-ūdens siltumsūknis ar integrētu 185L karstā ūdens tvertni
- T-CAP tehnoloģija nodrošina stabilu jaudu arī pie zemām āra temperatūrām
- Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana vienā risinājumā
- Energoefektīva darbība ar augstu COP, samazinot ekspluatācijas izmaksas

- Wi-Fi vadība ērtai un attālinātai kontrolei
- Uzticama Panasonic kvalitāte un ilgmūžība

Panasonic Aquarea M-Series 16kW T-CAP ar 185L boileri ir augstas jaudas risinājums, kas apvieno energoefektivitāti, uzticamību un ērtu vadību, nodrošinot pilnvērtīgu komfortu mājoklī visa gada garumā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modeļa kods	WH-ADC0316M9E8AN2 / WH-WXG16ME8
Jauda pie +7C (Nominālā jauda)	16
Jauda pie -15C (pie 35c izplūdes temperatūras)	16
Papildus elektriskais Tens	9 kW
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar siltajām grīdām	168%
Sezonālā efektivitāte (vidējam klimatam) ar radiatoriem	129%
COP pie +7C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	4.89
COP pie -15C pie 35C apkures šķidruma temperatūra	2.39
Efektīvā darbības temperatūra	-25C
Maksimālā turpgaitas temperatūra pie -20C	65
Dzesēšanas funkcija	Ir
Karstā ūdens tvertne	185L
Attālinātā vadība	Wi – fi (bezvadu)
Garantija	2 gadi
Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā	57
Ražošanas valsts	Čehija
Iekārtā esošā gāze	R290

